


Standalone Fingerprint Time Attendance Color Screen System



1500/2200 Fingerprint
RS232.RS485.TCP/IP. USB

50000/80000 Record
OPTICAL CMOS

CM i S20

HIPTM
Highest Ideas Products

หน้าจอสีสัมผัสขาน

เมนูการใช้งานเป็นแบบ

ICON น่าใช้

สามารถแสดงรูปผู้ที่ Scan

ปุ่มกดเป็นแบบปุ่มสัมผัส

ลายนิ้วมือได้ โดยไม่พองสวมน USB ค้างไว้

มีเสียงทอนรับ เมื่อ Scan นิ้วมือ

มีฟังก์ชัน Screen Saver และ Sleep Mode

สามารถเลือกได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ


Bestchoice

TEL 02-6420640-1

เครื่อง CM i S20 เป็นเครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยลายนิ้วมือ

ที่สามารถแสดงขั้นตอนการทำงานเป็นจอสีทุกขั้นตอน ใช้งานง่ายเพราะ Menu แสดงแบบ Icon สีสันสวยงามรวมทั้งรูปทรงทันสมัยช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ภายในทำงานด้วยเทคโนโลยี **Alg Version : Bioky VX9.0** ระบบเชื่อมต่อที่ครบถ้วน เช่น TCP/IP,RS485, RS232 และ USB Port support **Ver.2.0** สามารถใช้ในกรณีไม่ต้องการเสียบสายสัญญาณได้ยุ่งยาก หน้าจอกว้าง 3.0 นิ้ว แบบ TFT มองเห็นได้ชัดเจนเป็นของจากด้านข้าง

ปุ่มกดแบบใหม่ล่าสุดสวยงาม ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัส

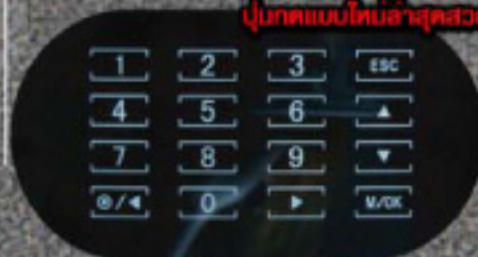


Certificated of ISO 9001 : 2000



CM i S20


รูปแบบการเชื่อมต่อ (Connection)

Connection Type Network Protocol TCP/IP

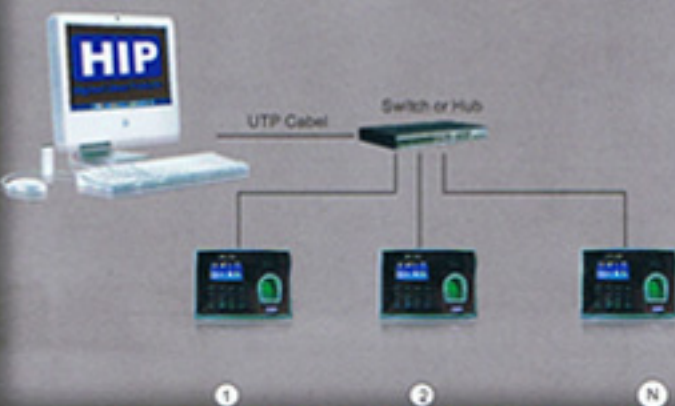

Connection

Connection Type Series RS232 and RS485

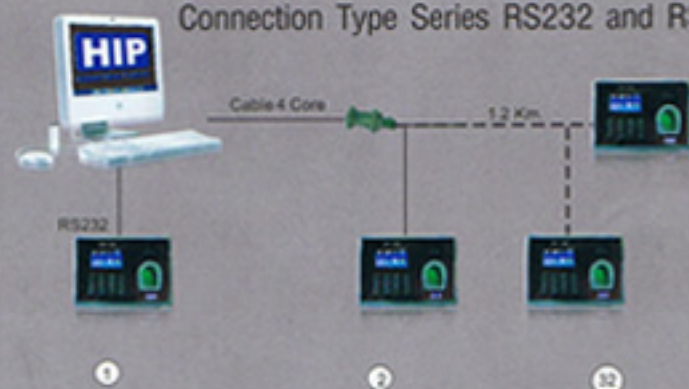

Technical Specification



Feature

- ตัวเครื่องรองรับผู้ใช้ **2,200** คน เก็บข้อมูลการบันทึกได้ **120,000** รายการ
- ใช้หัวอ่าน **Optical CMOS** ที่มีความแข็งแรง
- มีเสียงแจ้งเตือนก่อนการทำงาน
- มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อบันทึกผ่าน
- สามารถตรวจเช็คภายในเวลา **2 วินาที**
- สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ เช่น **RS232, RS485, TCP/IP, USB Support Ver.2.0**
- สามารถดึงข้อมูลผ่าน **USB Flash Disk** โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินสายให้อยู่ยาก
- รองรับการทำงาน Option พิเศษได้อย่างมากมาย หรือรองรับการใช้งานร่วมกับบัตร **ID/Mfare**
- มีระบบป้องกันการ สแกนซ้ำ
- รองรับการใช้งานร่วมกับ **Battery Backup**
- สามารถตั้งระบบเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ
- โหมดระบบประหยัดพลังงาน **Sleep mode** เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน
- มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาการทำงานของพนักงานที่คำนวณราคา ค่า ค่าหลาย และส่งไปให้โปรแกรม **Payroll** ได้ทุกชนิด

Description

Specification

Dimension	200(W)*140(L)*60(H)mm
Register capacity:	2,200
Record capacity:	120,000
Algorithm version:	Biokey VX9.0
Hardware platform:	ZEM-510
Reader Sensor	Optical CMOS
Communications:	RS232, RS485, TCP/IP (standard)
USB Flash Disk	Support Ver 2.0
Operating temperature:	0-45 °C
Operating humidity:	10%-80%
FRR :	<=0.01%
FAR:	<=0.0001%
Display	3.0" Digital Color TFT
Adaptor	5 Vdc. 2A.
Support language:	Thai, English
Optional:	ID Card, Mifare Card

Bestchoice

TEL 02-6420640-1

